

# Compact et intelligent

imageRUNNER ADVANCE  
500i, 400i

you can\*

Parfaitement adaptés aux groupes de travail et aux services à forte activité, les multifonctions imageRUNNER ADVANCE Noir et Blanc réalisent vos impressions et vos copies rapidement. Ils améliorent l'intégration de vos informations dans vos flux documentaires en permettant d'optimiser votre productivité pour faire des économies, tout en étant capable de sécuriser vos informations confidentielles.

40 À 50 PPM NOIR ET BLANC

PLATEFORME imageRUNNER ADVANCE

COMPACT ET MODULAIRE

ÉCRAN TACTILE COULEUR 17,8 CM  
INCLINABLE

CAPACITÉ PAPIER JUSQU'À 2 300 FEUILLES

FORMAT DE SORTIE JUSQU'AU A4

MODULE DE FINITION AGRAFAGE  
AUTOMATIQUE EN OPTION



## Productivité

- Large écran tactile couleur de 17,8 cm avec menus intuitifs pour une ergonomie utilisateur incomparable
- Possibilités de personnalisation pour simplifier et automatiser les tâches réalisées fréquemment
- Numérisation recto-verso couleur et envoi avec prise en charge en standard des formats de fichier tels que PDF OCR et Open Office XML (PowerPoint), qui permettent de parcourir ou de réutiliser le contenu texte et/ou image des documents
- Intégration à des solutions de capture et de gestion documentaire assurant l'optimisation du traitement des informations
- Capacité papier jusqu'à 2 300 feuilles, idéale pour les groupes de travail et services à fort niveau d'activité
- Module d'agrafage automatique en option (gain de temps) ;
- Prise en charge de l'impression et de la numérisation à partir des terminaux mobiles.

## Maîtrise des coûts

- Multifonction compact regroupant toutes les fonctions bureautiques dans une seule plateforme
- Système d'impression Noir et blanc rapide et fiable pour les groupes de travail et les services en entreprise
- Suivi et analyse des impressions grâce aux journaux d'activité détaillés par utilisateur
- Administration personnalisée de règles d'utilisation et de restriction d'accès pour toutes ou partie des fonctions disponibles
- Surveillance de l'état du périphérique, édition de rapports et de diagnostics pour une gestion et une maintenance facilitées.
- Possibilité de partage de fonctionnalités avec d'autres périphériques iR-ADV telles que le fax ou l'Espace avancé
- Système de contrôle d'accès et de contrôle des coûts en option

 **imageRUNNER**  
ADVANCE

**Canon**

\* Bien sûr, vous pouvez

## Sécurité des périphériques et des informations

- Système d'authentification des utilisateurs pour garantir la maîtrise de l'activité, la productivité et la simplicité d'utilisation
- Désactivation de certaines fonctions au cas par cas pour empêcher toute utilisation non autorisée
- L'impression sécurisée assure la confidentialité des informations
- Fonctions de sécurité en standard : effacement des données du disque dur, filtrage d'adresses IP et MAC et utilisation du protocole IPSec protègent le transfert de données vers le périphérique et sur le réseau
- Nombreuses fonctions de sécurité en option et conformes aux normes les plus strictes pour s'adapter aux exigences de sécurité de chaque entreprise
- Système de prévention contre l'utilisation de documents confidentiels par une analyse du contenu avant impression ou numérisation via uniFLOW (option)

## Intégration


- La large gamme des imageRUNNER ADVANCE répond aux exigences de tous les environnements de travail, depuis les petits groupes jusqu'aux services et aux départements de reprographie des grandes entreprises
- La prise en charge native des normes réseaux et des langages d'impression tels que Adobe PostScript et PCL assurent une intégration aux ERP, CRM et autres systèmes d'informations métier des entreprises
- La plateforme et l'interface d'utilisation homogènes de la gamme des imageRUNNER ADVANCE simplifient la gestion et le fonctionnement de flottes de machines installées
- L'architecture MEAP et MEAP Web des plateformes imageRUNNER ADVANCE Canon offre au travers d'un large éventail de solutions logicielles reconnues une optimisation sans concession des flux documentaires

- Outils de gestion de parc à distance, pour une mise à jour par périphérique ou en déploiement sur une flotte de produits Canon installés
- Partage des ressources au travers du réseau

## Respect de l'environnement

- L'un des meilleurs taux de Consommation Électrique Typique (TEC\*) du marché
- Consomme seulement 1 W en mode veille prolongée
- Contient des matériaux recyclés et des bioplastiques
- Certification ENERGY STAR®

## Principales options de configuration

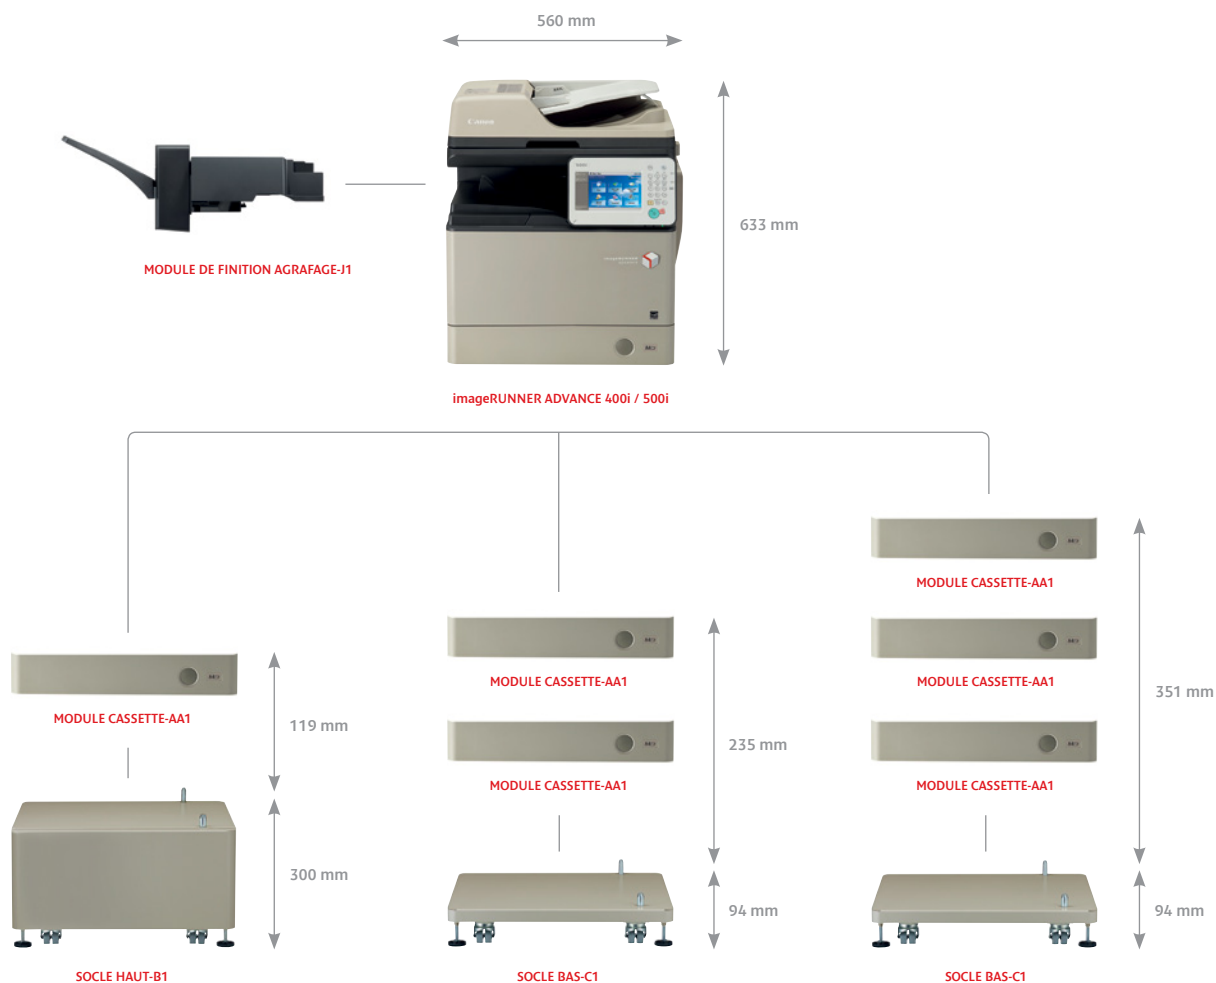

Pour plus d'informations sur l'ensemble des options, consultez les caractéristiques du produit.

**Canon**

\*Définie par ENERGY STAR (<http://www.eu-energystar.org>)

# Caractéristiques : imageRUNNER ADVANCE série 500i/400i

Type de machine	Multifonction laser noir et blanc A4 (lecteur/imprimante en standard)
Principales fonctions disponibles	Impression, copie, numérisation, fonctions envoi et fax en option
<b>CARACTÉRISTIQUES DE L'IMPRIMANTE</b>	
Vitesse d'impression (NB)	iR-ADV 500i : Jusqu'à 50 ppm (A4 recto simple), 25 ppm (A5 recto simple), 49 ppm (A4 recto-verso), 22 ppm (A5 recto-verso) iR-ADV 400i : Jusqu'à 40 ppm (A4 recto simple), 25 ppm (A5 recto simple), 39 ppm (A4 recto-verso), 22 ppm (A5 recto-verso)
Mode d'impression	Impression laser noir et blanc
Résolution d'impression	1 200 ppp x 1 200 ppp, 600 ppp x 600 ppp
Impression recto verso	Automatique (standard)
Impression à partir d'un support mémoire	Impression directe à partir d'une clé USB, de l'interface utilisateur distante et d'un accès Web* Types de fichiers pris en charge : JPEG, TIFF, PDF, XPS** (* l'impression de format XPS à partir d'un site Web n'est pas prise en charge) (** XPS nécessite un KIT IMPRESSION (pour PDF/XPS)+H1)
Impression à partir de téléphones mobiles ou de périphériques connectés à Internet et de services en cloud	De nombreux logiciels et solutions MEAP sont disponibles, permettant d'imprimer à partir de périphériques mobiles, de périphériques connectés à Internet ou au Cloud, selon vos besoins. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre conseiller commercial Canon.
Capacité papier (standard)	1 cassette de 550 feuilles (80 g/m <sup>2</sup> ) et un plateau d'alimentation de 100 feuilles (80 g/m <sup>2</sup> )
Capacité papier (en option)	Jusqu'à 3 cassettes de 550 feuilles (80 g/m <sup>2</sup> ) (Module cassette AA1)
Capacité papier maximum	2 300 feuilles (80 g/m <sup>2</sup> )
Capacité papier en sortie	Sans module de finition : 250 feuilles (80 g/m <sup>2</sup> ) Avec module de finition : 500 feuilles sans module de finition (80 g/m <sup>2</sup> ), 20 jeux avec module de finition
Options de finition	Standard : Grouper Module de finition en option : Assembler, grouper, agrafier Papier fin, ordinaire, recyclé, couleur, épais, perforé, transparent, étiquettes, papier à en-tête, enveloppe
Types de supports pris en charge	<b>Cassette(s) :</b> Papier ordinaire, recyclé, couleur, épais, perforé, enveloppe* *Les enveloppes sont prises en charge uniquement dans le tiroir 2. Nécessite le module enveloppes-E1 en option <b>Plateau d'alimentation :</b> Papier ordinaire, recyclé, couleur, épais, perforé, transparent, étiquette, enveloppe (N°10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL)
Format des supports pris en charge	<b>Tiroir papier 1, 3 et 4 :</b> Formats standard : A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement <b>Tiroir papier 2 :</b> Formats standards : A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, enveloppes* (N°10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL) *Nécessite le module enveloppes-E1 en option <b>Plateau d'alimentation :</b> Formats standard : A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, taille personnalisée (de 99 mm à 216 mm x 140 mm à 356 mm), enveloppes (N°10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL)
Grammages de supports pris en charge	<b>Cassette(s) :</b> 64 à 105 g/m <sup>2</sup> <b>Plateau d'alimentation :</b> 64 à 128 g/m <sup>2</sup> <b>Recto verso :</b> 64 à 105 g/m <sup>2</sup>
Langage(s) de description de page	UFRII, PCL5e/6, Adobe PostScript niveau3 (en standard sur tous les modèles)
Polices	Polices PCL : 93 romanes, 10 Bitmap, 2 OCR, Andralé 4 ; Polices PS : 136 polices romanes
Systèmes d'exploitation compatibles	UFRII : Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008R2/Windows 8/Server 2012, MAC OS X (10.5.8 ou version ultérieure) PCL : Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008R2/Windows 8/Server 2012 PS : Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008R2/Windows 8/Server 2012, MAC OS X (10.5.8 ou version ultérieure) PPD : MAC OS 9.1 ou version ultérieure, MAC OS X (10.3.9 ou version ultérieure), Windows 2000/Windows XP/Windows Vista/Windows 7/Windows 8 Pour connaître les solutions d'impression disponibles pour les autres environnements et systèmes d'exploitation tels que A5/400, UNIX, Linux et Citrix, allez sur <a href="http://software.canon-europe.com/">http://software.canon-europe.com/</a> . Certaines de ces solutions sont payantes. Les types de périphérique SAP sont disponibles auprès du service achats de SAP.
<b>CARACTÉRISTIQUES DE COPIE</b>	
Vitesse de copie	iR-ADV 500i : Jusqu'à 50 ppm (A4) iR-ADV 400i : Jusqu'à 40 ppm (A4)
Temps de sortie 1ère copie	Env. 5,0 secondes ou moins
Résolution de copie	Lecture : 600 dpi x 600 dpi Impression : 1 200 dpi x 1 200 dpi pour du texte, 600 dpi x 600 dpi pour des images/graphiques
Copies multiples	Jusqu'à 999 copies
Réduction/Agrandissement	Zoom : 25 à 400 % par pas de 1 % Rapports de zoom fixes : 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %
<b>SPÉCIFICATIONS DE NUMÉRISATION</b>	
En option/Standard	En standard sur tous les modèles
Format(s) de support pris en charge	A4, A5, B5, formats livres (L x l) : Min. 140 mm x 140 mm, Max. 356 mm x 216 mm
Grammage des supports pris en charge	Numérisation recto : 42 à 128 g/m <sup>2</sup> / 64 à 128 g/m <sup>2</sup> (Noir et blanc, couleur), Numérisation recto-verso : 50 à 128 g/m <sup>2</sup> / 64 à 128 g/m <sup>2</sup> (Noir et blanc, couleur)
Résolution de numérisation	<b>Numérisation noir et blanc :</b> 100 ppp, 150 ppp, 200 ppp x 100 ppp, 200 ppp, 300 ppp, 200 ppp x 400 ppp, 400 ppp, 600 ppp <b>Numérisation couleur :</b> 100 ppp, 150 ppp, 200 x 100 ppp, 200 ppp, 300 ppp
Numérisation recto verso	Recto-verso vers recto-verso (automatique)
Vitesse de numérisation (A4, 300 dpi)	Noir et blanc, recto simple : 50 ipm / A4(600ppp/300ppp) Noir et blanc, recto-verso : 32 ipm / A4(600ppp/300ppp) Couleur, recto simple : 50 ipm / A4(300ppp) Couleur, recto-verso : 32 ipm / A4(300ppp)
Modes de numérisation	<b>Numérisation Push :</b> Fonctionnalité d'envoi universel couleur en standard. Intégration avec une gamme de logiciels de capture MEAP qui apporte de puissantes fonctionnalités de flux de travail et de conversion. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre conseiller commercial Canon. Numérisation Pull : Numérisation Pull TWAIN/WIA disponible sur tous les modèles. Numérisation vers clé USB Numérisation vers des périphériques mobiles, des périphériques connectés à Internet ou vers des applications Cloud : De nombreuses solutions sont disponibles, permettant de numériser vers des périphériques mobiles, des périphériques connectés à Internet ou vers des applications Cloud, selon vos besoins. Pour plus d'informations, contactez votre conseiller commercial.

Caractéristiques de la numérisation Pull	TWAIN via Network TWAIN Driver (Colour Network ScanGear) SE pris en charge : Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003/Windows Vista/Windows Server 2008/Windows 7/Windows 8 (32 et 64 bits en mode compatibilité)* WIA via Network, WIA Driver, SE pris en charge : Windows Vista/Windows Server 2008/Windows 7/Windows 8 (32 et 64 bits)* *Les pilotes sont disponibles sur <a href="http://software.canon-europe.com/">http://software.canon-europe.com/</a>
<b>OPTIONS D'ENVOI</b>	
En option/Standard	En standard sur tous les modèles
Résolution d'envoi	100 ppp, 150 ppp, 200 ppp x 100 ppp, 200 ppp, 300 ppp, 200 ppp x 400 ppp, 400 ppp, 600 ppp
Destinations	E-Mail/Internet FAX (SMTP), Fax(option), PC (SMB, FTP, WebDAV)
Carnet d'adresses/Numéros abrégés	LDAP (2000 éléments de recherche max.), Local (1800 max., dont 200 numéros abrégés)
Formats de fichier	TIFF, JPEG, PDF, XPS, PDF/XPS (compact), PDF/A-1b, PDF/XPS OCR, Office Open XML (PowerPoint)
Fonctions d'envoi avancées en option	KIT FONCTIONS ENVOI AVANCÉES-E1 : Création de PDF (Tracer et Lisser) et Adobe Reader Extensions PDF KIT DE SECURISATION-D1 : Envoi de PDF cryptés et ajout d'une signature de périphérique numérique aux fichiers PDF/XPS. KIT SIGNATURE NUMÉRIQUE UTILISATEUR-CT : Ajout d'une signature utilisateur numérique aux fichiers PDF/XPS.
<b>OPTIONS DE FAX</b>	
En option/Standard	En option sur tous les modèles (nécessite la CARTE FAX SUPER G3-AM1)
Vitesse du modem	Super G3 33,6 kbps (jusqu'à 3 secondes/page, voir note 1)
Résolution du fax	Standard : 200 x 100 dpi Fine : 200 x 200 dpi Super fine : 200 x 400 dpi Ultra fine : 400 x 400 dpi
Mémoire du fax	Jusqu'à 6 000 pages (voir note 1)
Numéros abrégés	Max. 200
Groupe de numéros abrégés/de destinations	Max. 199
Multidiffusion	256 adresses max.
Sauvegarde de la mémoire	Oui (environ 3 heures)
Autres fonctionnalités	Transfert par fax, multitâche, fax à partir d'un PC (envoi uniquement)
<b>CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES</b>	
Temps de préchauffage	Environ 34 s sous tension (mode normal), 10 s sous tension (mode démarrage rapide)
Temps de reprise à partir du mode veille prolongée	10 secondes ou moins
Type d'interface	USB 2.0 haut débit, 100BaseT/100Base-TX/10Base-T, 1 x port USB Host (façade), 2 x port USB Host (arrière)
Protocoles réseaux	TCP/IP* (LPD/Port 9100/WSD/IPPP/SMB/FTP), IPX/SPX (NDS, Bindery), AppleTalk *Prise en charge des protocoles IPv4/IPv6 La solution sans fil tierce recommandée est SX-2500CC. Pour plus d'informations, veuillez consulter <a href="http://www.silex-europe.com">www.silex-europe.com</a>
Vitesse du processeur	1,66 GHz
Mémoire	1,5 Go
Disque dur	Disque dur de 160 Go (Espace disponible 80 Go)
Tableau de bord	Écran LCD tactile et inclinable, WVGA couleur TFT de 17,8 cm
Dimensions (L x P x H)	560 mm x 567 mm x 633 mm (standard) 560 mm x 567 mm x 752 mm (avec 1 cassette en option) 560 mm x 567 mm x 868 mm (avec 2 cassettes en option) 560 mm x 567 mm x 984 mm (avec 3 cassettes en option)
Espace d'installation (L x P)	Espace d'installation 787 mm x 567 mm (Unité principale + plateau d'alimentation ouvert + tiroirs à cassettes fermés) 1182 mm x 567 mm (Unité principale + module de finition + plateau d'alimentation ouvert + tiroirs à cassettes fermés)
Poids	47,9 kg (sans toner)
Environnement de fonctionnement	Température : 10 à 30 °C Humidité : 20 à 80 % HR (sans condensation)
Source d'alimentation	220 à 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 4,3 à 5,6 A
Consommation électrique	Maximum : Environ 1,6 kW Veille : Environ 53,72 W Mode Veille Prolongée : Environ 1 W ou moins (voir note 2) Taux de Consommation Électrique Typique (TEC) (voir note 3) : 2,4 kWh (iR-ADV 500i) / 1,873 kWh (iR-ADV 400i)
Niveaux sonores	Pression acoustique (voir note 4) Actif : 75 dB ou moins (iR-ADV 500i), 73 dB ou moins (iR-ADV 400i) Veille : 53 dB ou moins
Gestion des logiciels et de l'imprimante	<b>Plateforme d'application multifonction intégrée (MEAP) :</b> Puissante plateforme intégrée JAVA pour périphériques Canon qui permet d'associer étroitement les périphériques avec un large éventail de solutions logicielles Canon et tierces. <b>Universal Login Manager :</b> Logiciel pour iR-ADV destiné aux petites entreprises ou services souhaitant se doter de fonctionnalités d'authentification, de personnalisation ainsi que du suivi et du contrôle de l'usage effectué par chaque utilisateur. <b>IMPRESSIION ET NUMÉRISATION mobiles :</b> Logiciel sans serveur pour iR-ADV qui permet l'impression ou la numérisation à partir de téléphones et tablettes Android ou iOS. <b>MEAP Web :</b> Service Web alternatif à la plateforme MEAP qui permet de développer et déployer des applications MFP via des services Web <b>iW Management Console :</b> Logiciel sur serveur pour assurer la gestion centralisée d'un parc de périphériques <b>eMaintenance :</b> service RDS intégré qui permet les opérations de maintenance à distance telles que la collecte de données, la gestion automatique des consommables et le diagnostic. <b>Système de distribution de contenu :</b> Permet la distribution à distance de micrologiciels, d'options IR et d'applications MEAP <b>Interface utilisateur à distance :</b> Interface Web pour chaque périphérique qui contribue à la gestion et au contrôle des périphériques à distance <b>Colour Network ScanGear :</b> Pilote de numérisation compatible TWAIN qui permet aux ordinateurs d'un réseau d'utiliser la fonctionnalité de numérisation Pull du périphérique <b>Outil de configuration des pilotes Canon :</b> Utilitaire permettant de modifier les paramètres par défaut des pilotes d'impression Canon (disponible uniquement via un service) <b>iW DESKTOP :</b> Logiciel de composition / impression par glisser-déposer qui permet de combiner facilement des documents et d'appliquer des finitions pour créer des documents de qualité professionnelle. <b>KIT ACCÈS DÉPORTÉ :</b> Permet d'utiliser les écrans de tableau de bord du périphérique à partir d'ordinateurs distants. Pour plus d'informations sur les autres logiciels, dont les logiciels MEAP, contactez votre conseiller commercial Canon.
Fonctions de sécurité	Standard : Filtrage d'adresses IP/Mac, IPSEC, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, module plateforme fiable (TPM), impression sécurisée, verrouillage de disque dur par mot de passe, kit effacement des données du disque dur, Universal Login Manager, codes ID, SSO-H, système de gestion des accès. En option : Impression sécurisée cryptée, PDF crypté, cryptage du disque dur, signatures des utilisateurs et des périphériques, filtres sécurisés, Mailboxite. Les éléments suivants nécessitent un iFLOW : Impression sécurisée My Print Anywhere, prévention contre la perte de données.

# Caractéristiques : imageRUNNER ADVANCE série 500i/400i

CONSOMMABLES	
Cartouche de toner	Toner noir C-EXV 43 (Capacité : 15 200 pages (voir note 5))
AUTRES OPTIONS	
Module de finition agrafage	<b>MODULE DE FINITION AGRAFAGE-R1</b> Nombre de plateaux : 1 Capacité : Avec agrafage : 20 jeux. Sans agrafage : 500 feuilles Capacité d'agrafage maximale : jusqu'à 50 feuilles Grammage des supports : 64 à 128 g/m <sup>2</sup> Position de l'agrafe : Simple (haut-gauche) Dimensions (L x P x H) : 798 mm x 395 mm x 263 mm Poids : Environ 10,5 kg
Module de finition agrafage 2	S/O
Module de finition brochure	S/O
Module cassette	<b>MODULE CASSETTE-AA1</b> Description : Module cassette en option d'une capacité de 550 feuilles. Possibilité d'ajouter jusqu'à 3 cassettes Dimensions (L x P x H) : 540 mm x 500 mm x 119 mm Poids : Environ 7,7 kg
Accessoires matériels 1	<b>SOCLE HAUT-B1</b> : Le socle haut permet de rehausser le produit posé au sol dans sa version standard ou lorsqu'il est équipé de 1 cassette optionnelle. Ce socle est suffisamment haut pour être utilisé avec le module cassette standard ou le module cassette supplémentaire. (Hauteur du socle : 300 mm) <b>SOCLE BAS-C1</b> : Le socle bas permet de rehausser le produit posé au sol lorsqu'il est équipé de 2 ou 3 cassettes optionnelles. Ce socle est moins haut pour être utilisé avec deux ou trois modules cassette supplémentaires. (Hauteur du socle : 94 mm) <b>CASSETTE ENVELOPPES-E1</b> : Se fixe en cassette 2 pour une alimentation aisée en enveloppes.
Accessoires matériels 2	<b>LECTEUR DE CARTE MICARD PLUS</b> : Lecteur de carte sans contact pour l'authentification des utilisateurs par carte, prenant en charge plusieurs technologies de carte (HID, Hitag, Casi Rusco, Indala, MiFare, etc.).
Accessoires du contrôleur d'impression	<b>KIT D'IMPRESSION CODES BARRES-D1</b> : Permet d'imprimer un code-barres à l'aide de la technologie JetCaps.
Publication de documents	<b>iW DESKTOP</b> : Puissant logiciel de publication d'impression qui permet de combiner facilement des documents provenant de différentes sources, et d'appliquer des finitions afin de créer des documents de qualité professionnelle. Inclut la création de PDF, des fonctions d'annotation et de compression pour flux numériques tels que la révision et l'octroi d'autorisations.

Accessoires système	<b>LOGICIEL D'ACCÈS WEB-J1</b> : Assure l'accès aux sites Web et aux applications Web MEAP. <b>CARTE FAX SUPER G3-AM1</b> : Ajoute une fonction fax. <b>KIT FAX BILLIGNE-AM1</b> : Ajoute une seconde ligne fax. <b>KIT FAX DÉPORTÉ-A1</b> : Permet d'envoyer et de recevoir des fax depuis un autre périphérique connecté à une carte fax. <b>LECTEUR DE CARTE IC-A1</b> : Boîtier de protection d'un lecteur de carte IC sur le périphérique, tel qu'un lecteur MiCard. <b>KIT DE CONTRÔLE COPIE-A1</b> : Permet la connexion (CCVI I/F) entre un terminal de contrôle de copie tiers et un iR-ADV Canon à des fins d'économie de coûts.
Accessoires de sécurité du périphérique	<b>KIT ENCRYPTAGE DISQUE DUR-C6</b> : Crypte tous les paramètres des données d'image et des périphériques avant de les stocker sur le disque dur du périphérique.
Accessoires de sécurité des documents	<b>MARQUAGE SECURISE DES DOCUMENTS-B1</b> : Dissuade la duplication de documents sensibles en intégrant des filigranes invisibles qui apparaîtront lorsque les documents seront copiés. <b>KIT DE CRYPTAGE D'IMPRESSION-D1</b> : Crypte les travaux d'impression envoyés au périphérique et requiert un mot de passe au niveau de l'imprimante pour imprimer les documents sensibles.
Accessoires d'accessibilité	<b>POIGNÉE D'EFFORT-A1</b> : Se fixe au chargeur de documents, et facilite l'accès aux utilisateurs assis. <b>KIT ACCÈS DÉPORTÉ-B1</b> : Permet d'utiliser l'écran de tableau de bord du périphérique à partir d'ordinateurs distants.
Autres options	<b>AGRAFES-P1</b> : Agrafes ordinaires pour module de finition-R1
DÉCLARATIONS GÉNÉRALES	
Toutes les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.	
Notes	
[1]	Basé sur la norme ITU-T, Lettre n°1
[2]	Le mode veille prolongée à 1 W n'est pas toujours disponible. Certaines options et configurations réseau peuvent empêcher le périphérique de passer en mode veille prolongée. Pour plus d'informations, consultez le guide d'utilisation.
[3]	Le taux de Consommation Électrique Typique (TEC) représente l'électricité consommée par un produit pendant une semaine, mesurée en kilowatt par heure (kWh). La méthodologie des tests d'évaluation est définie par Energy Star ( <a href="http://www.eu-energystar.org">http://www.eu-energystar.org</a> ).
[4]	Émission sonore déclarée selon la norme ISO 7779
[5]	Sur la base d'une couverture de 6 % (A4)

## Récompenses



## Logiciels et solutions



## Certifications et compatibilité



Tous les noms de société et/ou de produits sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de leurs fabricants respectifs dans leurs marchés et/ou pays.

Canon Inc.  
canon.com  
  
Canon Europe  
canon-europe.com  
  
French edition 0175W705  
© Canon Europa N.V., 2015

Canon France S.A.  
17, quai du Président Paul Doumer  
92414 Courbevoie Cedex  
Tél. : 01 41 99 77 77  
Fax : 01 41 99 77 99  
canon.fr  
RCS Nanterre n°SIRET : 738 205 269

Canon (Suisse) SA  
Richtstrasse 9  
8304 Wallisellen  
Canon Helpdesk  
Tel. 0848 833 838  
canon.ch

Canon Belgium NV/SA  
Berkenlaan 3  
1831 Diegem  
Tel. 02-722 04 11  
Fax 02-721 32 74  
canon.be

Canon Luxembourg SA  
Rue des Joncs 21  
L-1818 Howald - Luxembourg  
Tél: 48 47 96-1  
Fax: 48 98 79  
canon.lu

